

NÁVOD NA MONTÁŽ MOBILNÍHO PŘÍSTŘEŠKU




Přístřešek se skládá ze střešní konstrukce, plachty a plotových dílů (2 x plotový díl 3,05m, 1 x plotový díl 3,66m). Plachta se upevňuje pomocí pružného lana, které je součástí dodávky. Plachta odolná povětrnostním vlivům. Střecha je zpevněna pásovinou a kari sítí. Přístřešek má víceúčelové využití po celou roční dobu, ale především je určen pro hospodářská zvířata, nebo jako dočasný sklad steliv a krmiv. Přístřešek nesmí sloužit k úkrytu lidí. U přístřešku je vhodné odstraňovat sněhovou pokrývku, pokud její výška přesáhne 20 cm.

Díly:


■	plachta	1 ks
■	krajní oblouky	2 ks
■	vnitřní oblouky	2 ks
■	vzpěry (pásovina) mezi oblouky	15 ks
■	kari síť	6 ks
■	spojovací materiál	1 sada
■	pružné lano	1 ks
■	plotový díl 3,05 m	2 ks
■	plotový díl 3,66 m	1 ks

MONTÁŽ

- Ohradní panely se rozestaví na rozměr 3,05 m x 3,66 m a pomocí řetízků se spojí.

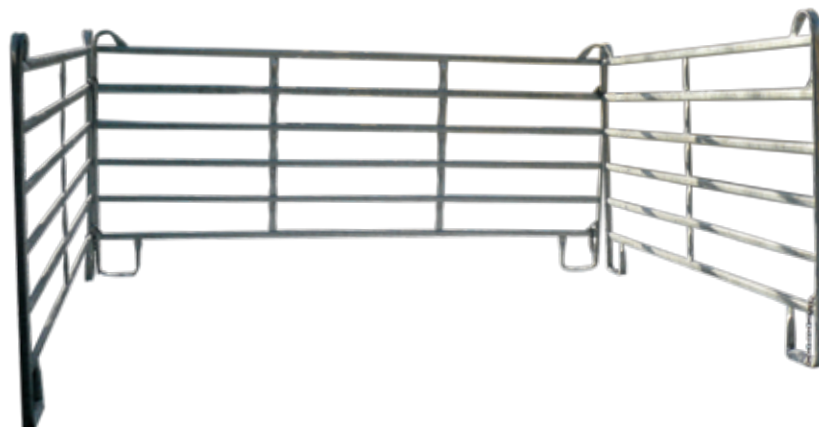

- Nejprve se nasadí zadní oblouk, který se upevní na boční plotové díly viz. detail č. 1. Pomocí šroubů se utáhne. Přečnickující části šroubů zařízněte a opilujte aby nedošlo k poranění zvířat. Postupně takto můžete nasadit vnitřní dva oblouky viz. detail č. 2 a naposledy přední oblouk.

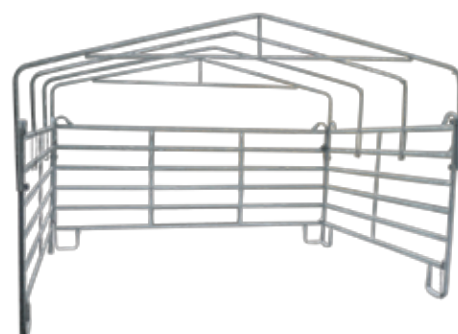

- Po dokončení předcházejících kroků se mezi střešní oblouky začínají vkládat podélné vzpěry (pásovina). Při montáži dbejte na to, aby šrouby byly umisťovány hlavou k plachtě. Přečnickující části šroubů zařízněte a opilujte.



- Na konstrukci střechy se připevní pomocí šroubů a podložky (úchyty) všechny kari sítě. Nasazují se z vrchu. Opět dbejte na to, aby šrouby byly umisťovány hlavou k plachtě. Viz. foto č. 3.



- Na kompletně zhotovenou konstrukci se natáhne plachta. K vůli snadnější manipulaci doporučujeme natahovat ze zadní části dopředu. Pro uchycení plachty k přístřešku slouží gumové lano, kterým plachtu přichytíme viz. foto.



- Přístřešek je nutno pečlivě ukotvit a stavět spíše do závětří a v případě silnějšího větru zatížit panely tak, aby nedošlo k vytržení kotev. Kotvy nejsou součástí dodávky, ale je možné je objednat spolu s přístřeškem.

MOŽNÉ UKOTVENÍ PŘÍSTŘEŠKU



Při dokoupení plotového dílu 3,66 m s brankou je možné přístřešek uzavřít.



Servis a náhradní díly zajišťuje firma:



ALM centrum s.r.o.
Dubovsko 277
Vizovice 76312

tel.: +420 606 255 251
tel./fax: +420 577 454 459
e-mail: info@almvizovice.cz
web: www.almvizovice.cz